

CAMPIONARIO TESSUTI-ECOPELLI

Categoria C

MARZO 2021

FABRICS - ECO LEATHER SAMPLE

Category "C"

SPAGNOLsalotti

INDICE Interattivo

- CAT. C / D / G N° 400 - 435 *"MICROFIBRA" POLIESTERE IDROREPELENTE*
 - CAT. C N° 70 - 82 *POLIESTERE IDROREPELENTE*
 - CAT. C N° 150 - 175 *ECOPELLE IGNIFUGA*
 - CAT. C N° 180 - 207 *ECOPELLE*
 - CAT. C N° 220 - 235 *TESSUTO IGNIFUGO "POLIPROPILENE"*
 - CAT. C N° 260 - 289 *ECOPELLE IGNIFUGA*
 - CAT. B N° 300 - 327 *EASY CLEAN : POLIESTERE IDROREPELENTE /*
CAT. C N° 90 - 97 *EASY CLEAN : POLIPROPILENE SMACCHIABILE*
-
- CARATTERISTICHE TECNICHE TESSUTI
 - CARATTERISTICHE TECNICHE ECOPELLI

CAT. C

CAT. D

STRIPE - S -

varianti disponibili-available colours
400,401,403,405,407,408,410,411,413,
415,416,420,421,423,425,427,429,430,
432,434

CAT. G

ROMBO - R -

varianti disponibili-available colours
400,401,403,405,407,408,410,411,413,
415,416,420,421,423,425,427,429,430,
432,434

	CAT. C N°400	CAT. G N° 400-R ROMBO	CAT. D N° 400-S STRIPE					CAT. C N°418
			CAT. C N°401					CAT. C N°419
			CAT. C N°402			CAT. C N°420	CAT. G N° 420-R ROMBO	CAT. D N° 420-S STRIPE
	CAT. C N°403	CAT. G N° 403-R ROMBO	CAT. D N° 403-S STRIPE			CAT. C N°421	CAT. G N° 421-R ROMBO	CAT. D N° 421-S STRIPE
			CAT. C N°404					CAT. C N°422
	CAT. C N°405	CAT. G N° 405-R ROMBO	CAT. D N° 405-S STRIPE			CAT. C N°423	CAT. G N° 423-R ROMBO	CAT. D N° 423-S STRIPE
			CAT. C N°406					CAT. C N°424
	CAT. C N°407	CAT. G N° 407-R ROMBO	CAT. D N° 407-S STRIPE			CAT. C N°425	CAT. G N° 425-R ROMBO	CAT. D N° 425-S STRIPE
	CAT. C N°408	CAT. G N° 408-R ROMBO	CAT. D N° 408-S STRIPE					CAT. C N°426
			CAT. C N°409			CAT. C N°427	CAT. G N° 427-R ROMBO	CAT. D N° 427-S STRIPE
	CAT. C N°410	CAT. G N° 410-R ROMBO	CAT. D N° 410-S STRIPE					CAT. C N°428
	CAT. C N°411	CAT. G N° 411-R ROMBO	CAT. D N° 411-S STRIPE			CAT. C N°429	CAT. G N° 429-R ROMBO	CAT. D N° 429-S STRIPE
			CAT. C N°412			CAT. C N°430	CAT. G N° 430-R ROMBO	CAT. D N° 430-S STRIPE
	CAT. C N°413	CAT. G N° 413-R ROMBO	CAT. D N° 413-S STRIPE					CAT. C N°431
			CAT. C N°414			CAT. C N°432	CAT. G N° 432-R ROMBO	CAT. D N° 432-S STRIPE
	CAT. C N°415	CAT. G N° 415-R ROMBO	CAT. D N° 416-S STRIPE					CAT. C N°433
	CAT. C N°416	CAT. G N° 416-R ROMBO	CAT. D N° 416-S STRIPE			CAT. C N°434	CAT. G N° 434-R ROMBO	CAT. D N° 434-S STRIPE
			CAT. C N°417					CAT. C N°435

CAT. C N° 70

CAT. C N° 71

CAT. C N° 72

CAT. C N° 73

CAT. C N° 74

CAT. C N° 75

CAT. C N° 76

CAT. C N° 77


CAT. C N° 78

CAT. C N° 79

CAT. C N° 80

CAT. C N° 81

CAT. C N° 82

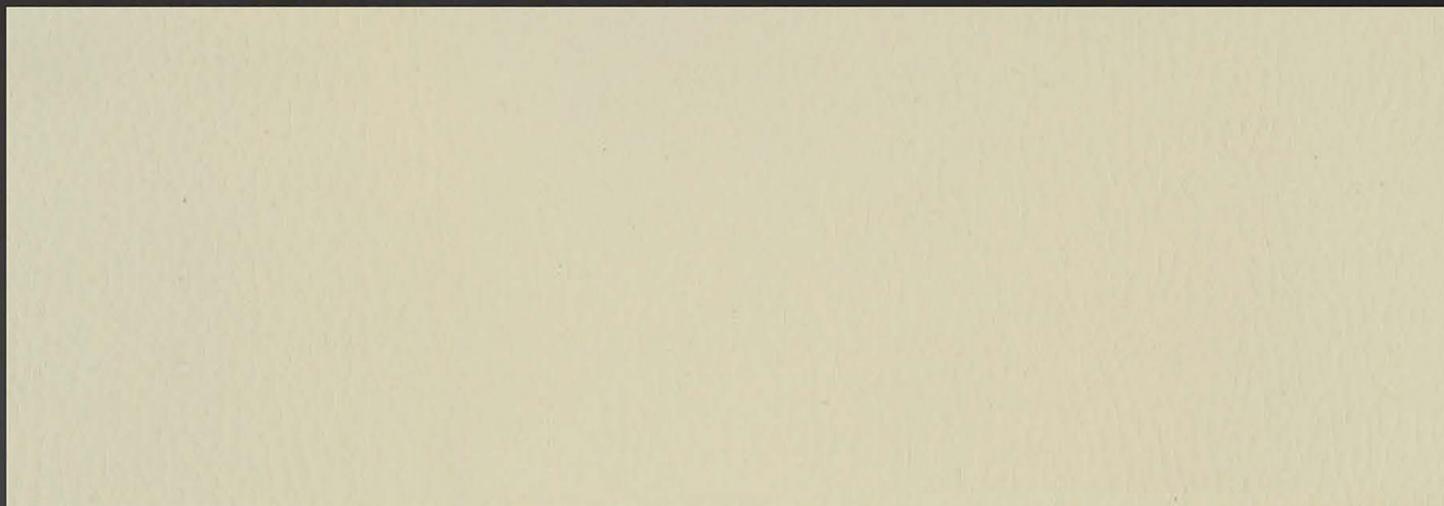


CAT. C - ECOPELLE IGNIFUGA




C 150




C 151




C 152



C 153



C 154




C 155



C 156



C 157



C 158




C 159



C 160



C 161



C 162



C 163



C 164



C 165



C 166




C 167



C 168



C 169



C 170



C 171



C 172



C 173



C 174




C 175



CAT. C - ECOPELLE



C 180



C 184



C 197



C 203



C 181



C 189



C 198



C 204



C 182



C 190



C 192



C 205



C 188



C 191



C 199



C 193



C 194



C 185



C 200



C 206




C 195




C 186




C 201



C 207




C 196



C 187



C 202



C 183



CAT.C N° 260

CAT.C N° 261

CAT.C N° 262

CAT.C N° 263

CAT.C N° 264

CAT.C N° 265

CAT.C N° 266

CAT.C N° 267

CAT.C N° 268

CAT.C N° 269

CAT.C N° 270

CAT.C N° 271

CAT.C N° 272

CAT.C N° 273

CAT.C N° 274

CAT.C N° 275

CAT.C N° 276

CAT.C N° 277

CAT.C N° 278

CAT.C N° 279

CAT.C N° 280

CAT.C N° 281

CAT.C N° 282

CAT.C N° 283

CAT.C N° 284

CAT.C N° 285

CAT.C N° 286

CAT.C N° 287

CAT.C N° 288

CAT.C N° 289



CAT.B N°300

CAT.B N°301

CAT.C N°90

CAT.B N°302

CAT.B N°303

CAT.B N°304

CAT.C N°91

CAT.B N°305

CAT.C N°92

CAT.B N°306

CAT.B N°307

CAT.B N°308

CAT.B N°309

CAT.B N°310

CAT.B N°311

CAT.B N°312

CAT.B N°313

CAT.C N°93

CAT.B N°314

CATEGORIE TESSUTO	COMPOSIZIONE TESSUTO										ALTRE CARATTERISTICHE			
	AC	CO	LI	PA	PES	PL	PP	PU	VI	WO	H cm.	PESO gr.	ISTRUZIONI LAVAGGIO	
CAT. F N° 10 - 23	13%	34%	14%			7%				32%	140	890		Made in Italy
CAT. F N° 30 - 45				25%							150 + 5	645 + 5		IGNIFUGO 1 IM
CAT. F N° 130 - 157						100%					140	600		IDROPELLENTE
CAT. F N° 130-131-137-138-140-142						100%					140	600		
CAT. F N° 132-133-136-139-141-143	20%	75%				5%					140	780		Made in Italy
CAT. F N° 134-135-144	67%					37%					140	600		Made in Italy
CAT.SPECIAL N° 80-85		15%				85%					140	670		Made in Italy
CAT. F N° 440 - 462 N° 440-445-446-450-454-455-457-462		35%	5%			60%					140	500 + 5		
CAT. F N° 440 - 462 N° 441/44-447/49-451/53-456-458/61			10%			70%			20%		140	620 + 5		
CAT. E N° 50 - 67						87%			13%		140	840		IDROPELLENTE
CAT. G N° 28 - 30		36%	3%			61%					140	840		Made in Italy
CAT. E N° 210 - 220						100%					140	365 + 5		IDROPELLENTE
CAT. D N° 220 - 228		20%				45%		35%			140	730		
CAT. D N° 240 - 249						100%					140	615 + 4		IDROPELLENTE IRRESTRINGIBILE
CAT. F N° 300-301-304-306-307						23%			77%		140	745 + 4		IDROPELLENTE IRRESTRINGIBILE
CAT. F N° 302-303-305-308/311						100%					140	735 + 4		IRRESTRINGIBILE
CAT. D N° 250 - 265		85%				15%					140	650		
CAT. G N° 25 - 27		69%	3%			4%			24%		140	740		Made in Italy
CAT. C/D N° 400 - 435						100%					140	400		
CAT. G N° 400 - 435						100%					140	600		
CAT. C N° 70 - 82						100%					140	280		IDROPELLENTE IRRESTRINGIBILE
CAT. C N° 220 - 235							100%				140	280		IGNIFUGO
CAT. B N° 60 - 87						100%					140			IDROPELLENTE
CAT. B N° 260-264-268-272-276-280-284						100%					140	500		IDROPELLENTE
CAT. B N° 261-265-269-273-277-281-285						100%					140	450		IDROPELLENTE
CAT. B N° 262-266-270-274-278-282-286		6%				94%					140	510		IDROPELLENTE
CAT. B N° 263-267-271-275-279-283-287						100%					140	560		IDROPELLENTE
CAT. B N° 300-303-307-313-314-315-318-320-324-326						100%					140	840		IDROPELLENTE IRRESTRINGIBILE
CAT. B N° 301-302-304-305-306-308-309-310-311-312-316-317-319-321-322-323-325-327						100%					140	525		IDROPELLENTE IRRESTRINGIBILE
CAT. C N° 90 - 97							100%				140	525		SMACCHIABILE IRRESTRINGIBILE

legenda TESSUTI / ISTRUZIONI DI LAVAGGIO - MANUTENZIONI

Sigla - Nome

- AC - Acetato
- CO - Cotone
- LI - Lino
- PA - Fibra Poliammidica
- PES - Poliestere
- PL - Poliestere
- PP - Polipropilene
- PU - Fibra Poliuretana
- VI - Viscosa
- WO - Lana

LAVAGGIO

- Lavaggio delicato ad acqua a mano
- Non lavare ad acqua
- Lavaggio in lavatrice max 30° Centrifuga ridotta
- Lavaggio in lavatrice max 30°
- Lavaggio in lavatrice max 40°

STIRATURA

- Non stirare
- Stirare a bassa temperatura -110°
- Stirare a media temperatura -150°

PULITURA A SECCO

- Pulire a secco senza aggiunta di acqua con tutti i solventi, esclusi Triellina o Tricloroetilene - agitazione ridotta, temperatura di essiccazione ridotta
- Pulire a secco senza aggiunta di acqua con tutti i solventi, esclusi Triellina o Tricloroetilene
- non pulire a secco

ASCIUGATURA

- asciugare appeso non strizzato o centrifugato
- non centrifugare
- asciugatrice a media temperatura
- non utilizzare l'asciugatrice

CANDEGGIO

- non candeggiare
- non candeggiare

CAT. C N° 150 - 175 ECOPELLE IGNIFUGA



RESISTENZA AL FUOCO

M 2
BS 5852-1:1979 part 1 EN
1021-1/93
UNI 9175 classe 1 IM
TB 117 sez.E p.1 California



LAVAGGIO — Spolverare delicatamente e in caso di macchie lievi passare la superficie con un panno umido o con una soluzione di detergente neutro, risciacquando con acqua, senza strizzare.

Lasciare asciugare al rovescio evitando l'esposizione diretta alla luce del sole. Stirare al rovescio a bassa temperatura. Per le macchie localizzate e più ostinate (olio, gras-so, cosmetici, inchiostro, caffè, liquori, chewing-gum ecc.) si consiglia di seguire le seguenti istruzioni: disciogliere tempestivamente la macchia con alcol etilico diluito (liquido incolore) in acqua al 20%, tam-ponare e trattare successivamente con una soluzione di detergente neutro, risciacquare bene.

AVVERTENZE GENERALI — I colori chiari, non devono essere messi a contatto con tessuti e capi d'abbigliamento trattati con coloranti non fissati, o con scarse solidità di tintura, onde evitare macchie ed aloni di coloranti di cui non possiamo garantire la pulitura.

Made in Italy

CARATTERISTICHE TECNICHE	UNITÀ	NORMA	VALORI
Peso	g/m ²	-	640
Spessore	mm	-	1,00
Altezza	cm	-	140
Composizione	-	-	87,5% PVC - 12,5% COT
Martindale	cicli	ISO 5470-2	100.000
Solidità colori allo sfregamento a secco	grey scale	ISO 105-X12	4/5
Solidità colori allo sfregamento a umido	grey scale	ISO 105-X12	4/5
Solidità colori alla luce (Xenotest)	blue scale	UNI EN ISO 105-B02	6/7
Adesione	N	UNI 4818-74 p.10	> 30
Carico di rottura	N	UNI 4818-74 p.6	long. 200 trasv. 240
Resistenza alla lacerazione	N	UNI 4818-74 p.9	long. 40 trasv. 35

CAT. C N° 180 - 207 ECOPELLE



LAVAGGIO — Spolverare delicatamente e in caso di macchie lievi passare la superficie con un panno umido o con una soluzione di detergente neutro, risciacquando con acqua, senza strizzare.

Lasciare asciugare al rovescio evitando l'esposizione diretta alla luce del sole. Stirare al rovescio a bassa temperatura. Per le macchie localizzate e più ostinate (olio, gras-so, cosmetici, inchiostro, caffè, liquori, chewing-gum ecc.) si consiglia di seguire le seguenti istruzioni: disciogliere tempestivamente la macchia con alcol etilico diluito (liquido incolore) in acqua al 20%, tam-ponare e trattare successivamente con una soluzione di detergente neutro, risciacquare bene.

AVVERTENZE GENERALI — I colori chiari, non devono essere messi a contatto con tessuti e capi d'abbigliamento trattati con coloranti non fissati, o con scarse solidità di tintura, onde evitare macchie ed aloni di coloranti di cui non possiamo garantire la pulitura.


Made in Italy

CARATTERISTICHE TECNICHE	UNITÀ	NORMA	VALORI
Peso	g/m ²	-	550
Spessore	mm	-	1,00
Altezza	cm	-	140
Composizione	-	-	85% PVC - 15% PU
Resistenza all'abrasione	cicli	UNI EN ISO 12947-2	50.000
Solidità colori allo sfregamento a secco	grey scale	UNI EN ISO 105-X12	4/5
Solidità colori allo sfregamento a umido	grey scale	UNI EN ISO 105-X12	4/5
Solidità colori alla luce (Xenotest)	blue scale	UNI EN ISO 105-B02	6
Adesione	N/50 mm	UNI 2411	long. 65 trasv. 55
Carico di rottura	N	UNI 4818-74 p.6	long. 113 trasv. 85
Resistenza alla lacerazione	N	UNI 4818-74 p.9	long. 40 trasv. 35

CAT. C N° 260 - 275 ECOPELLE IGNIFUGA

**RESISTENZA AL FUOCO**

BS 5852 sect. 11 crib 5
 BS5852-1 Match
 EN 1021-1
 EN 1021-2
 UNI 9175 classe 1 IM
 TB 117: 2013
 NF P 92-503:M2
 DIN 4201-1: B2
 OeNORM A3800-1: Q1



LAVAGGIO – Spolverare delicatamente e in caso di macchie lievi passare la superficie con un panno umido o con una soluzione di detergente neutro, risciacquando con acqua, senza strizzare.

Lasciare asciugare al rovescio evitando l'esposizione diretta alla luce del sole. Stirare al rovescio a bassa temperatura. Per le macchie localizzate e più ostinate (olio, grasso, cosmetici, inchiostro, caffè, liquori, chewing-gum ecc.) si consiglia di seguire le seguenti istruzioni: disciogliere tempestivamente la macchia con alcol etilico diluito (liquido incolore) in acqua al 20%, tamponare e trattare successivamente con una soluzione di detergente neutro, risciacquare bene.

AVVERTENZE GENERALI – I colori chiari, non devono essere messi a contatto con tessuti e capi d'abbigliamento trattati con coloranti non fissati, o con scarse solidità di tintura, onde evitare macchie ed aloni di coloranti di cui non possiamo garantire la pulitura.

CARATTERISTICHE TECNICHE	UNITÀ	NORMA	VALORI
Peso	g/m ²	-	640
Spessore	mm	-	1,00
Altezza	cm	-	140
Composizione	-	-	87,5% PVC - 12,5% COT
Martindale	cicli	ISO 5470-2/2003	100.000
Solidità colori allo sfregamento a secco	-	ISO 105-X12	5
Solidità colori allo sfregamento a umido	-	ISO 105-X12	5
Solidità colori alla luce (Xenotest)	blue scale	UNI EN ISO 105-Bo2	6/7
Allungamento a rottura	%	UNI EN ISO 1421-1	long. 50 trasv. 150
Resistenza alla trazione	N	UNI EN ISO 1421-1	long. 250 trasv. 190

Made in Italy

SPAGNOLsalotti



Mobil Srl - Spagnol Salotti

Via Sentier, 6 - 31010 Mosnigo di Moriago (TV) - ITALY

Tel. +39.0438.89.11 - Fax +39.0438.89.12.28

www.spagnol.it - www.spagnolsalotti.it - salotti@spagnol.it