STONES

snooker/bridge

istruzioni di montaggio

1

2

3

4

5

kit in dotazione

Ferramenta

A N. 4 guarnizioni in gomma per la protezione della foratura delle gambe in vetro mm 15

B N. 2 angolari

C N. 4 viti da 3,5 x 1,8

D N. 8 viti da 6 x 40

E N. 4 rondelle in ferro

F N. 4 rondelle in PVC

G  N. 4 copriforo per vite

H N. 1 chiave a brugola

Composizione del tavolo

I

N. 1 piana in legno

L

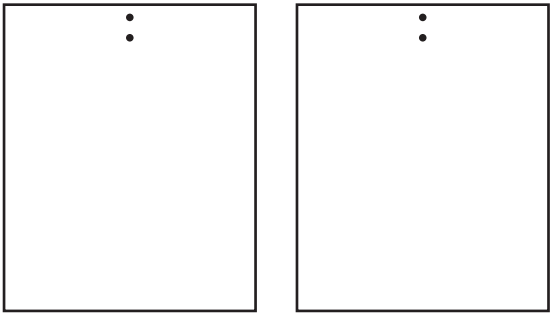

N. 2 fianchi in vetro da mm 15

M

N. 1 fascia in legno di collegamento delle gambe

Montaggio

1



Inserire le 4 guarnizioni in Gomma (A), dentro i fori posizionati nella parte superiore dei fianchi in vetro (L).

2



Inserire le rondelle in metallo (E) e pvc (F) nelle viti (D).

3



Montare la fascia di collegamento (M) ai due fianchi in vetro (L).

4

Posizionare delicatamente dall'alto la piana di legno (I), nelle apposite fresate, sui fianchi in vetro (L).

5



Mettere gli angolari (B) sulla fascia di collegamento (M).